


CD5112-26-02-2000-01


技术要求


1 地板组成后其平面度不大于1，对角线差不大于1.5。
2 地板骨架与边梁焊接牢固，铝制蜂窝芯、铝板和框架粘接牢固可靠。
3 地板周圈型材采用45度角焊接，不得外漏型腔，所有沉孔涂异种金属绝缘漆。
4 预埋垫板安装牢固不得脱落及异响，垫板下须采用型材支撑，预埋垫板处型材两端型腔用铝板焊接封腔。
5 地板上表面边梁处要求喷涂地板图号以对地板进行标记。
6 整列车地板配台预组装后需要厂家在地板上表面沿车体纵向方向对M6安装孔中心线进行连线标记，并以车体一位端对地板进行顺次序号标记。序号喷涂在地板上表面边梁处。
7 地板上表面进行打毛处理，打毛方向沿地板纵向，整车的横向方向，且打毛均匀。
8 所有预埋件表面涂防锈漆。

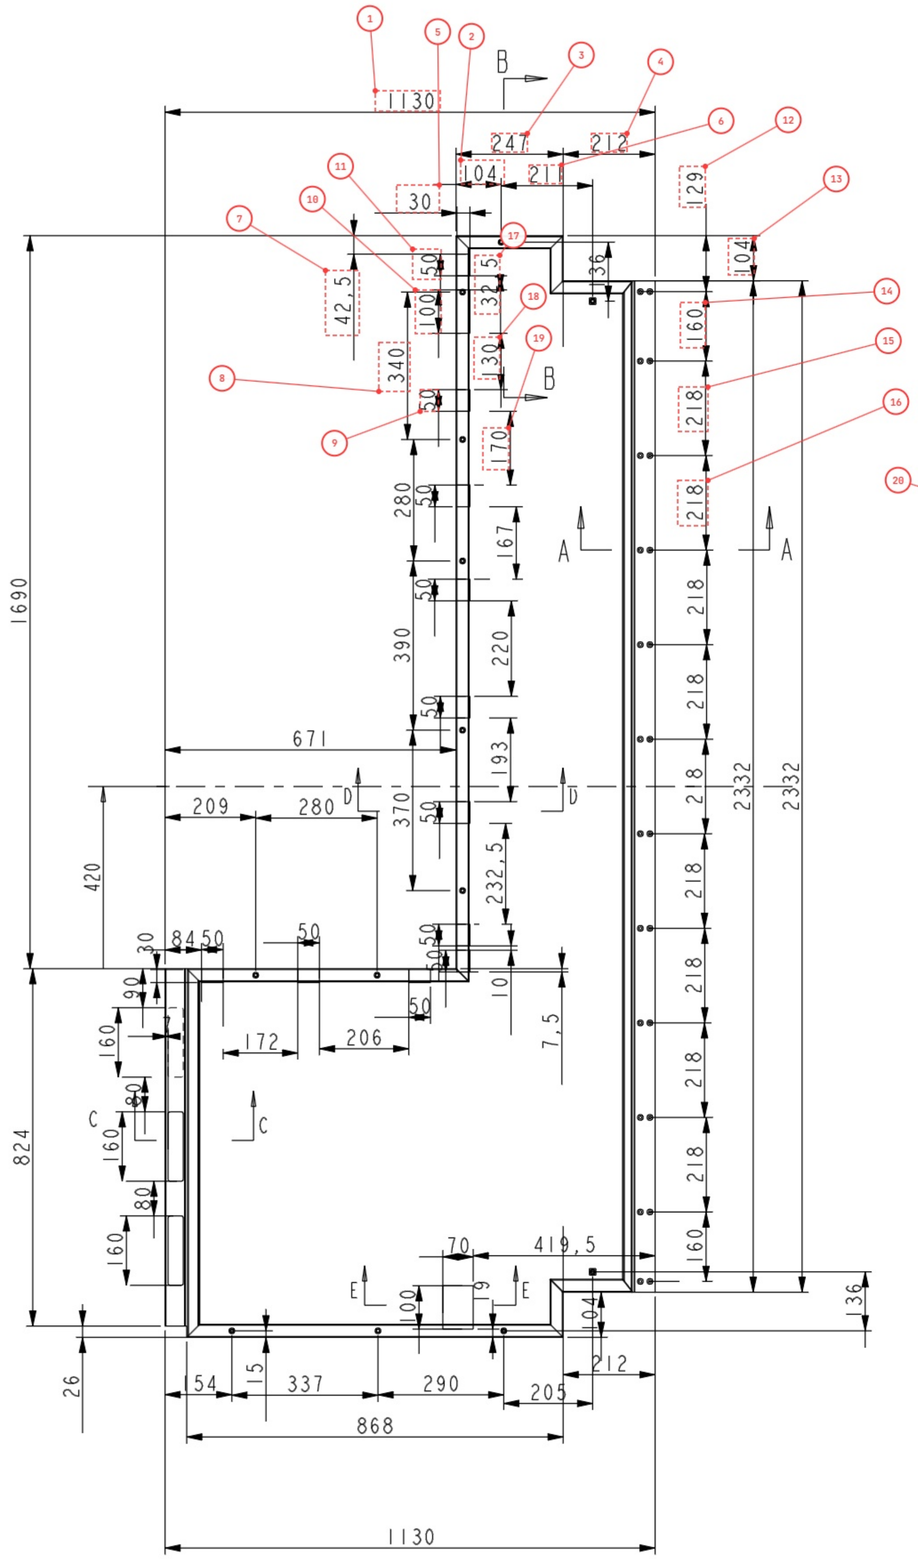


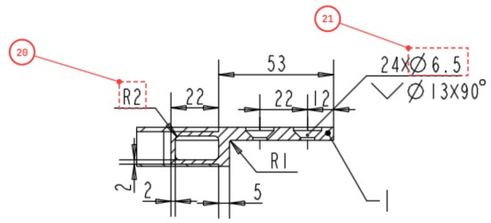





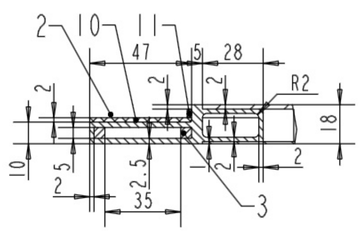



版本 REV / 标记 MARK	处数 NO.	更改文件编号 MODIFIED DOC NO	日期 DATE	签名 SIGN	版本 REV / 标记 MARK	处数 NO.	更改文件编号 MODIFIED DOC NO	日期 DATE	签名 SIGN

中车长春轨道客车股份有限公司
CRRC CHANGCHUN RAILWAY VEHICLES CO.,LTD.

地板组成

						版本 REV	重量 WEIGHT	比例 SCALE	图幅 WING
设计 DESIGN	吴大业	2025.09.08	焊接工程师 W.E.	孙合为	2025.09.01	A	22	1:10	A2
审核 REVIEW	吴大业	2025.09.01	相关工艺 RE. TECH.						
系统审核 SYSTEM RE			标准审查 S. REVIEW	张欢	2025.09.01	页次 PAGE		质量分级 CLASS	
主管 DIRECTOR			审批 APPR.			1/1		B	
工艺 TECH.	周敬桐	2025.09.01	批准 SIGN						
粘接工程师 A.E.			绘图软件 DRAWING	Creo Parametric 3.0					

CD5112-26-02-2000-01

M000005747832

玻	
试	
木	
械	
配	
冲	
体	
体二	
装一	
装二	
高铝	
协	
供	
单位	标记